

Asker 1312



* Norlys är ISO 9001:2008 certifierat. Samtliga produkter uppfyller Norlys höga kvalitetskrav och de europeiska normerna EN60598-1.

E-nummer	Art	Färg	RAL
7748069	1312AL	Aluminium	9006
7748076	1312GR	Grafit	7016

Teknisk beskrivning




Socket	LED modul
Spänning (V.)	230V
Ljuskälla	Modul
Effekt max (W.)	11,6W
Skyddsklass	Klass 1
Isoleringsklass	IP65
Material armatur	Aluminium
Material avskärmning / glas	Polykarbonat med optisk struktur
Kabelingångar	2

Mått (mm.)

Höjd	850
Bredd	110
Djup	200

Ljuskälla

Effekt (W.)	11,3W
Lumen	1100
Kelvin	3000
Livslängd	50000 h
Färgåtergivning	RA 80
MacAdam	3
Dimbar	Ja (Dali, 1..100%)

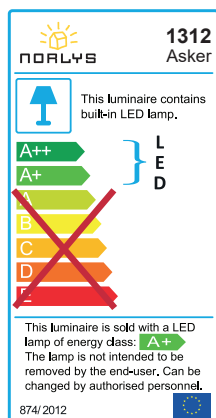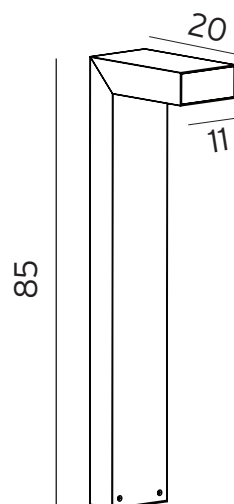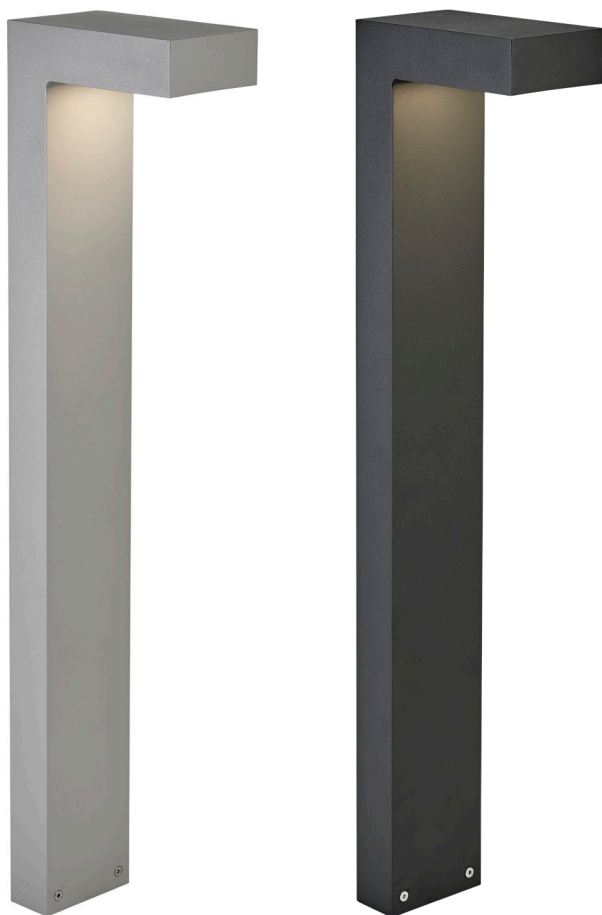

Norlys AB - Rapskatan 2 - 452 33 - Strömstad
www.norlys.se - staff@norlys.se - T: 0526-60700 - F: 0526-60722



Tillbehör




* Norlys är ISO 9001:2008 certifierat. Samtliga produkter uppfyller Norlys höga kvalitetskrav och de europeiska normerna EN60598-1.

Ingjutningsfäste

E-nummer 7747458
Artikel nummer 1907


Fäste som används för gjutning av eget fundament.

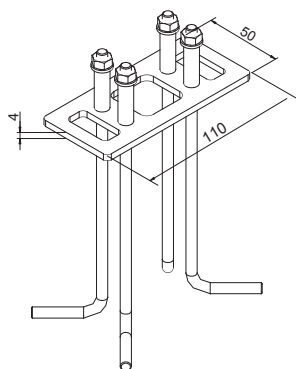

Markfäste

E-nummer 7747469
Artikel nummer 1908

Detta fäste grävs ner och behöver ej gjutas.

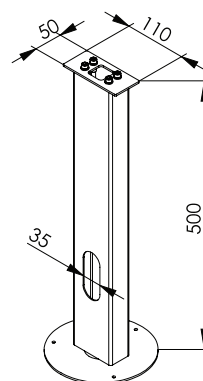

Adapter för betongfundament

E-nummer 7747496
Artikel nummer 1909

Adapter för 108 fundament.

(Rekommenderat fundament: Cetong 108/700, 7778666).

