


- ISO 9001:2008 godkjent av Det norske Veritas. ISO 9001:2008 sertifisering sikrer jevn og høy kvalitet og produksjon som tilfredsstillende de europeiske normene EN60598-1.
- Flertrinns forbehandling av aluminium og stål komponenter før brennlakkering.

LED pullert i aluminium med skjermet lysspredning.
Avskjerming i polykarbonat.


El.nummer	Art	Farge	RAL
3101773	1321AL	Aluminium	9006
3101774	1321GR	Grafitt	7016

Teknisk beskrivelse	
Sokkel	LED modul
Effekt	10,9W inkl. driver
Isolasjonsklasse	IP55
IP	Klasse I
Spenning	~220-240V/ 50-60Hz
IK	-
Materiale	Aluminium
Avskjerming	Klar PC med optisk struktur
Lyskilde	LED modul m/driver
Effekt modul	8,3W
Lumen modul	1180LM
Fargetemperatur	3000K
Levetid	50000
RA index	80
Utskiftbar modul	Ja
Dimbar	Nei
Tilbehør	Festejern 205, Markfeste 206

Lamper med integret LED modul må skiftes ut av installatør.

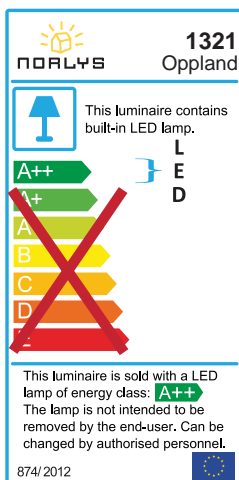

12



85



LED