

- ISO 9001:2008 godkjent av Det norske Veritas. ISO 9001:2008 sertifisering sikrer jevn og høy kvalitet og produksjon som tilfredsstillende de europeiske normene EN60598-1.
- Flertrinns forbehandling av aluminium og stål komponenter før brennlakkering.

Kraftige og solide pullerter i galvanisert eller lakkert stål.
Avskjerming: Opal polykarbonat.

El.nummer	Art	Farge	RAL
3120029	1482GA	Galvanisert	-
3120030	1482B	Sort	9005

Teknisk beskrivelse	
Sokkel	LED modul
Effekt	10W
Isolasjonsklasse	IP65
IP	Klasse I
Spennning	~220-240V/ 50-60Hz
IK	IK10
Materiale	Galvanisert eller lakkert stål
Avskjerming	Opal Polykarbonat
Lyskilde	LED modul (AC)
Effekt	10W
Lumen modul	900LM
Fargetemperatur	3000K
Levetid	50000
RA index	80
Utskiftbar modul	Ja
Dimbar	Ja (Triac)
Tilbehør	Festejern 205, Markfeste 206



Lamper med integret LED modul må skiftes ut av installatør.



12



85

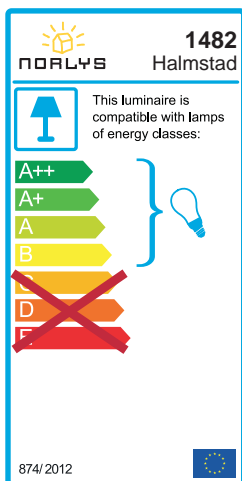

LED



Norlys AS • Telefon 24 12 40 10 • Fax 24 12 40 11 • www.norlys.no • Email: firmapost@norlys.no

