


Art	E-nr	Färg	RAL
1593GR	7701388	GRAFIT	7016

Allmän information

Typ armatur	Mark/vägg armatur
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Glas - härdad, klart
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Ljusstyrning	Ej dimbar
Nettovikt armaturen	1,19kg
Förpackning mått [cm]	25x15,5x10,5
LED	CREE XP-G2 7A3Q4 3000K
Led modul effekt	7W
Armatur effekt	8,6W
Lumen modul	750lm
Lumen ut	738lm
Led modul effekt	107,1lm/W
Armaturens effekt	85,8lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindex (EEI)	A+
Effektfaktor	PF 0,50
Ta nominel:	+25°C

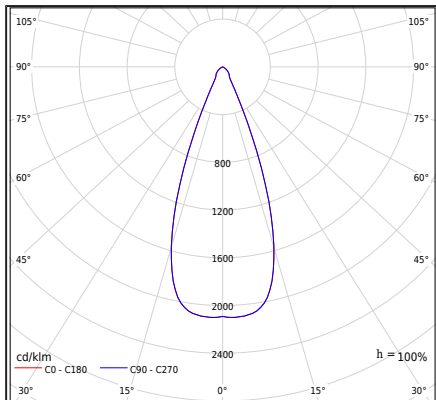

[m]	Ø [m]	E(0°)	E(C0)
1	0.72	1544	19.9° 648
2	1.45	386	19.9° 162
3	2.17	172	19.9° 72
4	2.90	96	19.9° 41
5	3.62	62	19.9° 26

— C0 - C180 (Kat połówkowy: 39.8°)