


Art	E-nr	Färg	RAL
1598GR	7702582	GRAFIT	7016

Allmän information

Typ armatur	Mark/vägg armatur
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Glas - härdad, klart
Typ ljuskälla	GU10 LED, 36D inkl.
Ljusstyrning	Dimbar (Triac)
Netto / Bruttovikt armatur	1,3kg / 1,45kg
Förpackning mått [cm]	29,5x17x16
Led modul effekt	5,5W
Armatur effekt	5,5W
Lumen modul	375lm
Led modul effekt	68,2lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	90
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	40 000h
Energieffektivitetsindex (EEI)	A+
Effektfaktor	PF >0,85
Ta nominel:	+25°C

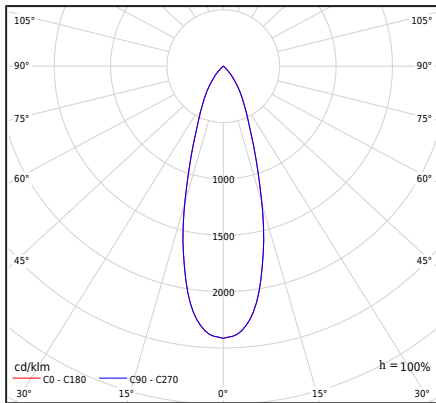

[m]	Ø [m]	E(0°)	E(C0)
0.5	0.29	2666	16.1° 1191
1	0.58	666	16.1° 298
1.5	0.87	296	16.1° 132
2	1.15	167	16.1° 74
2.5	1.44	107	16.1° 48
3	1.73	74	16.1° 33

— C0 - C180 (Kąt połowkowy: 32.2°) [lx]