


Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1291AL	3101764	ALUMINIUM	9006
1291GR	3101765	GRAFITT	7016

Generell informasjon

Type armatur	Pullert
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	PMMA, klar
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Netto / Brutto vekt armatur	3,43kg / 4,08kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	15,5x15,5x55
LED	LUMENS LED DLM90C/230V/A 830
Effekt W	10W
Armatureffekt	10W
Modul lumen	1100lm
Lumen ut	826lm
Modul effektivitet	110lm/W
Armatur Lumen/Watt	82,6lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	A+
Virkningsgrad	PF >0,90
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	150mA / 500µs

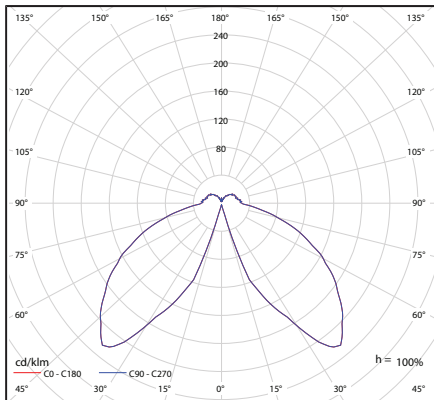

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files , Photometric IES files

