


Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1598GR	3185547	GRAFITT	7016

### Generell informasjon

Type armatur	Bakke/spot armatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet, klar
Type lyskilde	GU10 LED, 36D inkl.
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Netto / Brutto vekt armatur	1,3kg / 1,45kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	29,5x17x16
Effekt W	5,5W
Armatureffekt	5,5W
Modul lumen	375lm
Modul effektivitet	68,2lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	90
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	40 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	A+
Virkningsgrad	PF >0,85
Ta nominel:	+25°C

### Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files , Photometric IES files

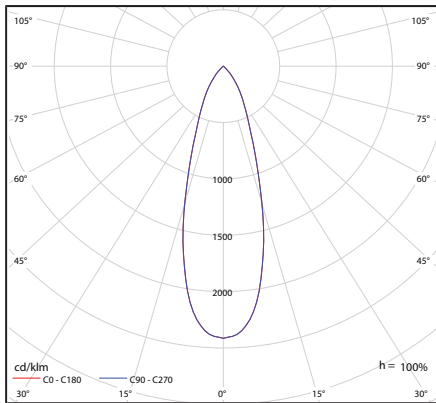

[m]	E(0°)	E(C0)
0.5	0.29	2666 16.1° 1191
1	0.58	666 16.1° 298
1.5	0.87	296 16.1° 132
2	1.15	167 16.1° 74
2.5	1.44	107 16.1° 48
3	1.73	74 16.1° 33

— C0 - C180 (Kąt połówkowy: 32.2°) [lx]