


Art	E-nr	Färg	RAL
5043GR	7704676	GRAFIT	7016

Allmän information

Typ armatur	Vägg/takarmatur
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Opal polykarbonat, UV stabiliserat
Netto / Bruttovikt armatur	2,24kg / 2,55kg
Förpackning mått [cm]	30,5x30,5x11
LED	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 (Produktblad)
Külsö ellenőrzés	Microwave motion sensor HF (PD-MV1005) (Användarhandbok)
Led modul effekt	17,5W
Armatur effekt	18,5W
Lumen modul	1950lm
Lumen ut	716lm
Led modul effekt	111,4lm/W
Armaturens effekt	38,7lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	50 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindex (EEI)	A+
Effektfaktor	PF > 0,80
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	3,01A/32,66µs
Antal armaturer på automatsäkring	B 10A: 81, B 16A: 130, C 10A: 135, C 16A: 221

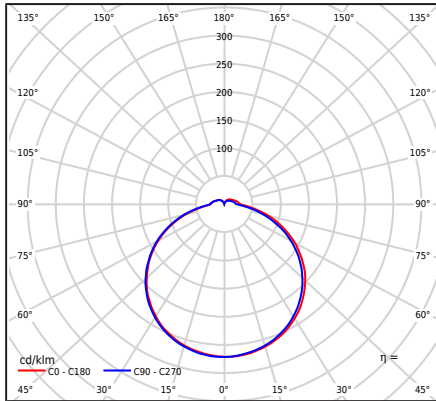

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer

