


## Allmän information

Typ armatur	Markbelysning
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Glas - härdad, klart
Typ ljuskälla	LED modul AC
Ljusstyrning	Dimbar (Triac)
Netto / Bruttovikt armatur	0,56kg / 0,64kg
Förpackning mått [cm]	23x12,5x9
LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A Ver.1.2 (Produktblad)
Led modul effekt	4W
Armatur effekt	4W
Lumen modul	439lm
Lumen ut	389lm
Led modul effekt	109,8lm/W
Armaturens effekt	97,3lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>50 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindex (EEI)	<b>A++</b>
Effektfaktor	PF>0,98
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Maximal omgivningstemperatur	-35...+25°C
Inrush current	17mA / 60ms

## Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer

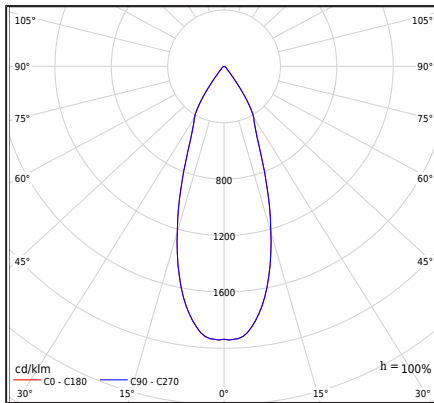

[m]	Ø [m]	E(0°)	E(C0)
0.5	0.34	3011	18,8° 1287
1.0	0.68	753	18,8° 322
1.5	1.02	335	18,8° 143
2.0	1.36	188	18,8° 80
2.5	1.70	120	18,8° 51
3.0	2.04	84	18,8° 36

— C0 - C180 (Kat polowkowy; 37.6°)