


Allmän information

Typ armatur	Pollare
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	PMMA, klart
Typ ljuskälla	LED modul AC
Ljusstyrning	Dimbar (Triac)
Netto / Bruttovikt armatur	13kg / 14,01kg
Förpackning mått [cm]	15x15x260
LED	Lumens DLM 90C 10W xxx 230V /A V0.1 (Produktblad)
Led modul effekt	10W
Armatur effekt	10W
Lumen modul	1170lm
Lumen ut	1064lm
Led modul effekt	117lm/W
Armaturens effekt	106,4lm/W
ULOR	2%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>50 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindex (EEI)	A+
Effektfaktor	PF >0,97
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Maximal omgivningstemperatur	-30...+25°C
Inrush current	150mA / 500µs

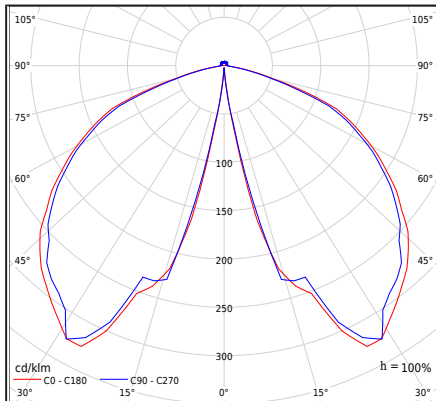

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer

