

GAMME ACIER MANDAL

EN 60598


Art. 1370 - 1371 - 1373 - 1374



UNE FABRICATION ISO 9001
A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
PAR NORLYS




CREER, FABRIQUER... RECYCLER !
POUR PARTICIPER A UN AVENIR PLUS PROPRE,
RECYCLEZ VOS DECHETS.

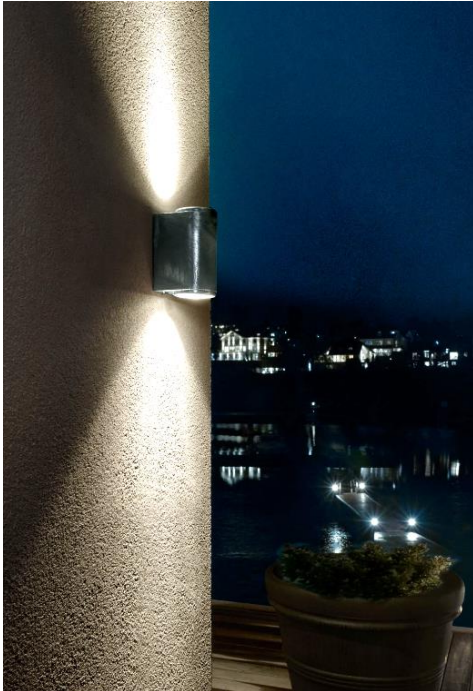

Appliques murales
Acier galvanisé
Verrerie transparente en verre trempé
IP44
Classe I



Art.149

Pièce d'angle pour une installation
sur un angle de mur saillant
pour art. 1370 & art. 1371
Acier galvanisé 149GA
Noir 149SV




Art.130

Pièce d'angle pour une installation
sur un angle de mur saillant
pour art. 1373 & art. 1374
Acier galvanisé 130GA
Noir 130SV



Art. 1373

Down-Light uniquement
3,9W LED inclus: 265 lm, GU10
CEE: G
Acier galvanisé 1373GA
Noir 1373SV
25D, 2700K, jusqu'à 40000h
Dimmable TRIAC



Art. 1370

Up & Down
2x3,9W LED inclus: 2x265 lm, GU10
CEE: G
Acier galvanisé 1370GA
Noir 1370SV
25D, 2700K, jusqu'à 40000h
Dimmable TRIAC

Art. 1374

Down-Light uniquement
25W Halo. max., GU10
CEE: A à G
Acier galvanisé 1374GA
Noir 1374SV

Art. 1371

Up & Down
2x25W Halo. max., GU10
CEE: A à G
Acier galvanisé 1371GA
Noir 1371SV



[En bord de mer, nous recommandons les versions en acier galvanisé pour leur excellente résistance aux impacts et à la corrosion saline. Découvrez-en plus en cliquant sur ce lien !](#)

Schéma courbes photométriques pour art. 1370 :

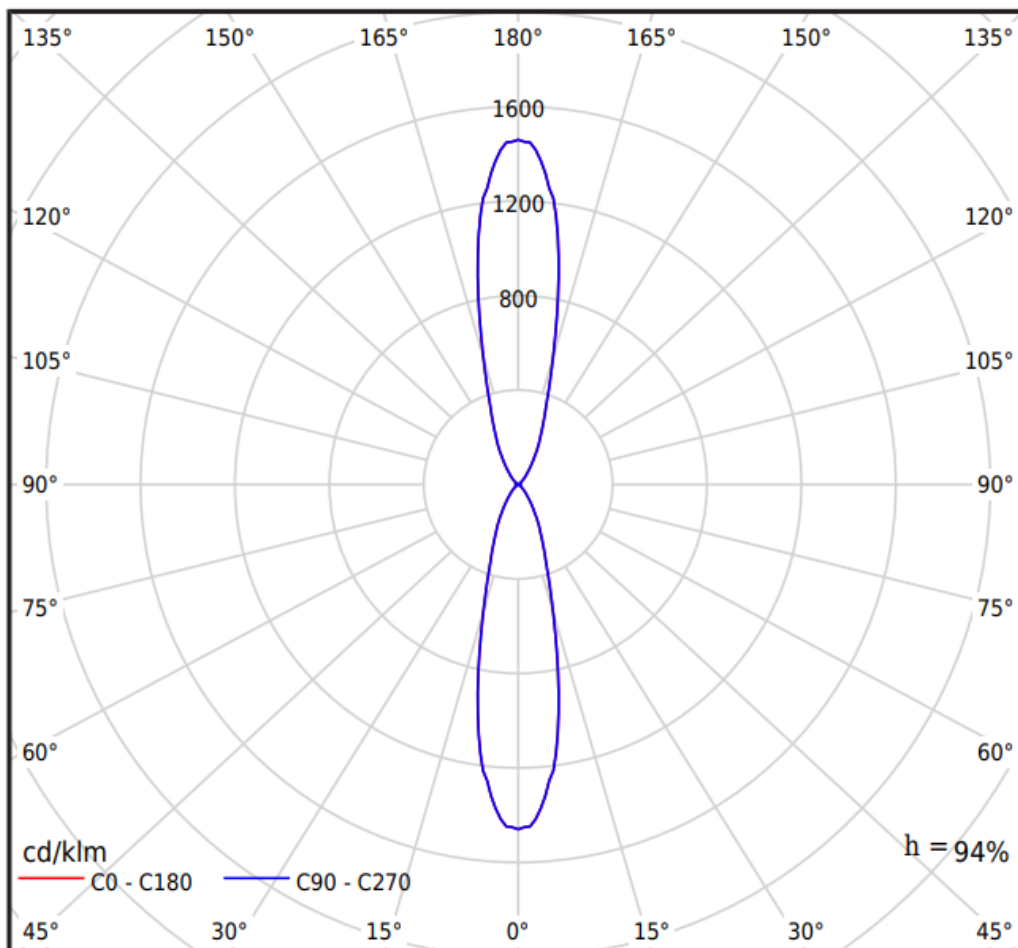


Schéma courbes photométriques pour art. 1373 :

