

ALUMINIUM LEUCHTEN STAVANGER

EN 60598

Art. 1240 - 1243 - 1244 - 1246 - 1247 - 1248



Eine Produktion innerhalb der Europäischen
Gemeinschaft, ISO 9001



Pollerleuchte – in 3 Höhen

Aluminium

Polykarbonat Abdeckung klar, UV stabilisiert

oder Frostabdeckung aus PMMA


IP65

IK10 für die Versionen mit LED Modul

Klasse I

Bei überhängenden Installationen, auf Terrassen, am oberen Ende von Treppen etc. Bevorzugen Sie Ausführungen mit gefrostetem Glas, die jegliches Blendungsrisiko ausschließen.

Art. 1230ZZ
Betonbodenhalter



Art. 1247
Klarer Lichtauslass

8.4W LED

Energieklasse: D

Alu-grau **1247AL**

Grafit **1247GR**

LED Modul: 854 Lumen

3000K, bis zu 145000

Stunden

Dimmbar



Art. 1244

Klarer Lichtauslass

12.2W LED

Energieklasse: D

Alu-grau **1244AL**


Grafit **1244GR**

LED Modul: 1179 Lumen

3000K, bis zu 145000

Stunden

Dimmbar

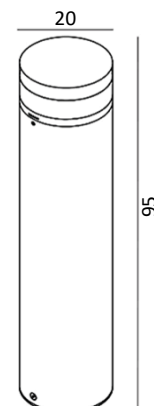

Art. 1240

Klarer Lichtauslass

12.2W LED

Energieklasse: D

Alu-grau **1240AL**

Grafit **1240GR**

LED Modul: 1179 Lumen

3000K, bis zu 145000

Stunden

Dimmbar

Art. 1248

Frostabdeckung

E27, 46W Halo. max.

Energieklasse: A bis G

Alu-grau **1248AL**

Grafit **1248GR**

Art. 1246

Frostabdeckung

E27, 46W Halo. max.

Energieklasse: A bis G

Alu-grau **1246AL**

Grafit **1246GR**

Art. 1243

Frostabdeckung

E27, 46W Halo. max.

Energieklasse: A bis G

Alu-grau **1243AL**

Grafit **1243GR**