
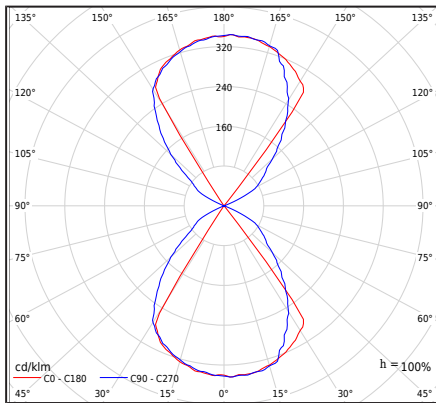


Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1952AL	3101967	ALUMINIUM	9006
1952GR	3101968	GRAFITT	7016

Generell informasjon

Type armatur	Veggarmatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet, klar
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Ikke dimbar
Netto / Brutto vekt armatur	5,1kg / 5,1kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	22,5x19,5x32
4xLED moduler	Cree Jx3030 3000K no.1805004
Driver	Philips Xitanium 20W/m 0.15-0,5A 54V 230V 12NC
Effekt W	17,6W
Armatureffekt	22,2W
Modul lumen	2444lm
Lumen ut	1115,6lm
Modul effektivitet	138,9lm/W
Armatur Lumen/Watt	50,3lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindeks (EEL)	
Virkningsgrad	PF >0,95
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	4,4A / 66µs



Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM Revit, BIM ArchiCAD

