
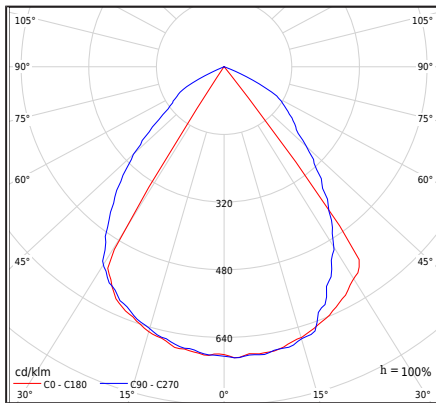


Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1951AL	3101794	ALUMINIUM	9006
1951GR	3101795	GRAFITT	7016

Generell informasjon

Type armatur	Veggarmatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet, klar
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Ikke dimbar
Netto / Brutto vekt armatur	5,1kg / 5,1kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	22,5x19,5x32
2xLED moduler	Cree Jx3030 3000K no.1805004
Driver	Philips Xitanium 20W/m 0.15-0,5A 54V 230V 12NC
Effekt W	9W
Armatureffekt	11,8W
Modul lumen	1258lm
Lumen ut	557,8lm
Modul effektivitet	139,8lm/W
Armatur Lumen/Watt	47,3lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindeks (EEL)	
Virkningsgrad	PF >0,95
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	3,36A/36µs



Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM Revit, BIM ArchiCAD

