
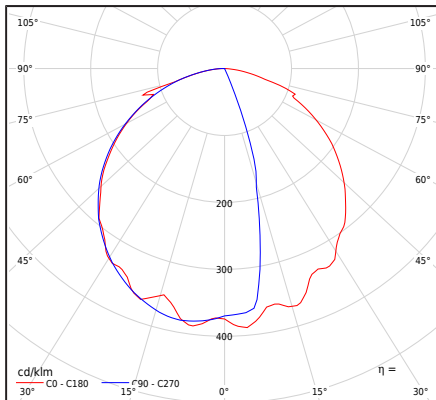


Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1360AL	3101927	ALUMINIUM	9006
1360GR	3101928	GRAFITT	7016

Generell informasjon

Type armatur	Stolpe
Materiale	Pulverlakkert aluminium
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Netto / Brutto vekt armatur	10,54kg / 12,11kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	25x115x56
2xLED moduler	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (⊗ Produktblad/FDV)
Driver	TCI Mini MD 12,5W 250mA code 127036 Triac (⊗ Produktblad/FDV)
Effekt W	10,6W
Armatureffekt	12W
Modul lumen	1988lm
Lumen ut	1128lm
Modul effektivitet	187,5lm/W
Armatur Lumen/Watt	94lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>72 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	 / ⊗ EPREL
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	+40°C
Inrush current	2A / 50µs



Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM Revit, BIM ArchiCAD

