


- ISO 9001:2008 godkjent av Det norske Veritas. ISO 9001:2008 sertifisering sikrer jevn og høy kvalitet og produksjon som tilfredsstillende de europeiske normene EN60598-1.
- Flertrinns forbehandling av aluminium og stål komponenter før brennlakking.

Pullert i pulverlakkert aluminium.
Blendfri armatur med indirekte lys.


El.nummer	Art	Farge	RAL
3101764	1291AL	Aluminium	9006
3101765	1291GR	Grafitt	7016

Teknisk beskrivelse	
Sokkel	LED modul
Effekt	13,2W
Isolasjonsklasse	IP65
IP	Klasse I
Spenning	~220-240V 50-60Hz
IK	-
Materiale	Aluminium
Avskjerming	Klar PMMA
Lyskilde	LED modul (AC)
Effekt modul	13,2W
Lumen modul	1360lm
Fargetemperatur	3000K
Levetid	50000h
RA index	80
SCDM	3
Utskiftbar lyskilde	* Ja
Dimbar	Ja (Triac)
Tilbehør	Art 205 og 206


*Lamper med integrert LED modul må skiftes ut av installatør.

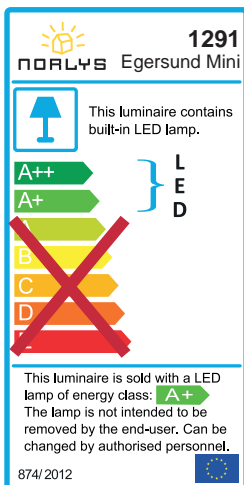

12



49



LED